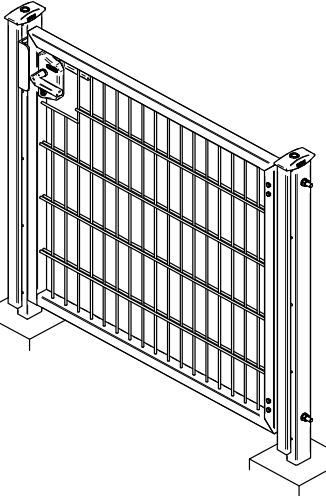


LEGI-Drehflügeltor **VARIO-M 1-flg.**

Pos.	Menge	Einheit	Beschreibung	EP (€)	GB (€)
1.			<b>LEGI-Tor VARIO-M 1-flügelig</b>		
1.1.		Stück	<p><b>LEGI-Tor VARIO-M 1-flügelig</b> inklusive <b>LEGI-Aufsteckschloss</b> mit Alugehäuse, Alu-Klinke und Sicherheitsprofilzylinder mit 3 Schlüsseln; <b>Toraufhängungen</b> mit nachrichtbaren Schraubkloben M12 und variablem, schraubbarem <b>Toranschlag</b> zur Montage der Öffnungsrichtungen DIN links/rechts einwärts</p>  <p>Flügelhöhe _____ mm (600 - 2400 mm im Raster von 200 mm)</p> <p>Flügelbreite _____ mm (1000, 1250, 1500, 1750, 2000 mm)</p> <p><b>LEGI-Korrosionsschutz (LKS)</b></p> <p><b>LKS I:</b> Nach der Bearbeitung im Vollbad feuerverzinkt gemäß DIN EN ISO 1461. <b>LKS IV:</b> Nach der Bearbeitung im Vollbad feuerverzinkt gemäß DIN EN ISO 1461 u. zus. pulverbeschichtet.</p> <p><b>LEGI-Standardfarben (SF)</b></p> <p><b>SF I</b> RAL 6005 Moosgrün RAL 6009 Tannengrün RAL 7016 Anthrazit</p> <p><b>SF II</b> RAL 9010 Reinweiß RAL 7030 Steingrau RAL 7023 Betongrau RAL 9005 Schwarz</p> <p><b>SF III</b> RAL 5010 Enzianblau RAL 3000 Feuerrot</p> <p><b>Sonderfarbe lt. RAL</b> _____</p> <p><b>Liefernachweis:</b> <b>LEGI GmbH</b> Im Meerfeld 83 - 89 47445 Moers Telefon (0 28 41) 7 89-0 Telefax (0 28 41) 7 89-10 E-Mail: verkauf@legi.de Internet: www.legi.de</p>		

LEGI-Drehflügelator **VARIO-M 1-flg.**

Pos.	Menge	Einheit	Beschreibung	EP (€)	GB (€)
			* liefern * liefern und fachgerecht montieren . <b>bestehend aus:</b>		
2.			<b>Torpfosten VP fit R+K</b>  bestehend aus Rechteckrohr 60x40x3, Länge nach Herstellervorgabe mit 2 Bohrungen D = 14 mm zur Aufnahme der Toraufhängungen M 12. Auf der Stirnseite des Pfostens sind im Systemraster Haken D = 6 mm aufgeschweißt mit Bildung einer schrägen Ebene zum Verklemmen der Anschlussgitter über ein Klemmrohr, mit aufschraubbarer Alukappe, die das Klemmrohr absichert mit <b>V2A-Sechskantschraube M 10 x 40</b> und V2A-U-Scheibe, zum verklemmen der gesamten Gitter-Pfosten-Verbindung . <b>Pfostentyp</b> zum Einbetonieren in Einzelfundamente		
2.1.	_____	Stück	<b>Zulage</b> <b>V2A-Sicherheitsschraube M 10 x 40</b> , mit rundem Schraubenkopf, der nur mit einem Spezialschlüssel betätigt werden kann, einschl. V2A-U-Scheibe	_____	_____
2.2.	_____	Stück	<b>Zulage</b> <b>zusätzliche Kunststoff-Abdeckkappe</b> für obige Schraube im Farbton (ähnlich RAL) . * Moosgrün . * Reinweiß . * Schwarz . * Tannengrün . * Silbergrau . * Betongrau	_____	_____
2.3.	_____	Stück	<b>Zulage Zierkugel</b> aus Alu mit V2A-Schraubbolzen	_____	_____
2.4.	_____	Stück	<b>Zulage</b> Farbe abweichend von Kompletttor RAL _____	_____	_____
2.5.	_____	Stück	<b>Zulage</b> * zum Einbetonieren in Aussparungen _____ mm tief * Pfosten-Sonderlänge _____ mm * Pfostenverlängerung unten um 400 mm * zum Aufdübeln mit Fußplatte, Bodenfreiheit . * 30 mm . * 60 mm . * 90 mm	_____	_____

LEGI-Drehflügel**tor VARIO-M 1-flg.**

Pos.	Menge	Einheit	Beschreibung	EP (€)	GB (€)
3.			<p><b>Anschlagpfosten RP fit R+K</b></p> <p>bestehend aus Rechteckrohr mit Abmessungen laut Herstellervorgabe mit auf der Stirnseite des Pfostens im Systemraster aufgeschweißten Haken D = 6 mm mit Bildung einer schrägen Ebene zum Verkleben der R-Gitter über ein Klemmrohr, mit aufschraubbarer Alukappe, die das Klemmrohr absichert mit</p> <p><b>V2A-Sechskantschraube M 10 x 40</b> und V2A-U-Scheibe, zum verkleben der gesamten Gitter-Pfosten-Verbindung</p> <p>.</p> <p><b>Pfostentyp</b> zum Einbetonieren in Einzelfundamente</p>		
3.1.		Stück	<p><b>Zulage</b> <b>V2A-Sicherheitsschraube M 10 x 40</b>, mit rundem Schraubenkopf, der nur mit einem Spezialschlüssel betätigt werden kann, einschl. V2A-U-Scheibe</p>		
3.2.		Stück	<p><b>Zulage</b> <b>zusätzliche Kunststoff-Abdeckkappe</b> für obige Schraube im Farbton (ähnlich RAL)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. * Moosgrün</li> <li>. * Reinweiß</li> <li>. * Schwarz</li> <li>. * Tannengrün</li> <li>. * Silbergrau</li> <li>. * Betongrau</li> </ul>		
3.3.		Stück	<p><b>Zulage Zierkugel</b> aus Alu mit V2A-Schraubbolzen</p>		
3.4.		Stück	<p><b>Zulage</b> Farbe abweichend von Kompletttor RAL _____</p>		
3.5.		Stück	<p><b>Zulage</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* zum Einbetonieren in Aussparungen _____ mm tief</li> <li>* Pfosten-Sonderlänge _____ mm</li> <li>* Pfostenverlängerung unten um 400 mm</li> <li>* zum Aufdübeln mit Fußplatte, Bodenfreiheit</li> <li>. * 30 mm</li> <li>. * 60 mm</li> <li>. * 90 mm</li> </ul>		
4.			<p><b>Torflügel</b></p> <p>aus umlaufendem Rahmen 40/40 mm mit Füllung aus LEGI-Zaungitter mit waagerechten Verstärkungsdoppeldrähten D = 8 mm und senkrechten Drähte D = 6 mm, Maschenteilung 50 x 200 mm. 1-flügelige Tore ab B = 1500 mm nur mit integriertem Bodenriegel.</p> <p><b>Torgitter</b> Typ R-S MW 50 x 200 8+6 (Serie)</p>		

LEGI-Drehflügeltor **VARIO-M 1-flg.**

Pos.	Menge	Einheit	Beschreibung	EP (€)	GB (€)
4.1.	_____	Stück	<b>Zulage</b> Maschenweite 35 x 200 mm	_____	_____
4.2.	_____	Stück	<b>Zulage</b> LEGI-Ziergitter Typ . * R.O-1 . * R K-1 . * R K-2 . * R R-1 . * R R-2 . * R.D-1	_____	_____
4.3.	_____	Stück	<b>Zulage</b> Stabfüllung	_____	_____
4.4.	_____	Stück	<b>Zulage</b> Zackenleiste	_____	_____
4.5.	_____	Stück	<b>Zulage</b> Bodenriegel 1-flügelige Tore * B = 1000 * B = 1250	_____	_____
5.			<b>Montage Tor VARIO-M</b>		
5.1.			Montage des Tores nach Herstellervorschrift		
			<b>Die Fundamentlöcher</b> sind im Erdreich auszuheben für die <b>Fundamentgröße</b> _____ x _____ mm, _____ tief.		
	_____	Stück	. * Bodenklassen 2 - 4 nach DIN 18300. * Bodenklassen ____ nach DIN 18300. * Erdaushub in der Zaunflucht verteilen. * Erdaushub bis _____m weit transportieren. * Erdaushub fachgerecht entsorgen/wiederverwerten.	_____	_____
5.2.			* Pfosten im Einzelfundament mit Betongüte . * C 12/15 . * C 20/25 höhen-,lot- und fluchtgerecht versetzen.		
	_____	Stück	. * Pfosten auf . * Mauerwerk . * Beton dübeln, Mauerbreite _____mm. . * Pfosten in bauseits vorhandene Aussparungen versetzen und vergießen. . * Kernbohrungen im . * Mauerwerk . * unbewehrten Beton . * bewehrten Beton durchführen.	_____	_____
			<b>Gesamtpreis (ohne MwSt.)</b>	_____	_____